


MISE EN PLACE DU PRODUIT


SITEMANAGER

A. Montage sur rail DIN

- Posez la partie inférieure du produit en appliquant une pression sur le ressort :




- Relâchez la pression et vérifiez que le SiteManager est solidement monté :



Remarque : Pour que ce produit soit conforme aux normes de sécurité, il doit être installé dans un lieu à accès limité.



B. Alimentation

- Le SiteManager fonctionne avec une alimentation de 12 à 48VCC. La consommation électrique est de 6W pour l'unité lorsque le modem 3G/GPRS est activé.
- L'alimentation doit être appliquée uniquement sur les bornes de terre (GND) et +V.



C. Ports Ethernet

- Utilisez un câble Ethernet standard (droit ou croisé) afin de connecter le port UPLINK1 à un accès internet.
- Si vous ne disposez pas d'un réseau câblé, vous pouvez utiliser le port UPLINK2 du modem 3G/GPRS et utiliser uniquement UPLINK1 ou DEV1 pour connecter votre équipement. Il est recommandé d'insérer une carte SIM avec un abonnement de données standard.
- Le port DEV peut être connecté à un réseau existant séparé du réseau UPLINK1. Il est possible de créer un réseau périphérique distinct isolé du réseau UPLINK1. Il est également possible de connecter uniquement le port UPLINK1 et accéder au matériel du réseau.

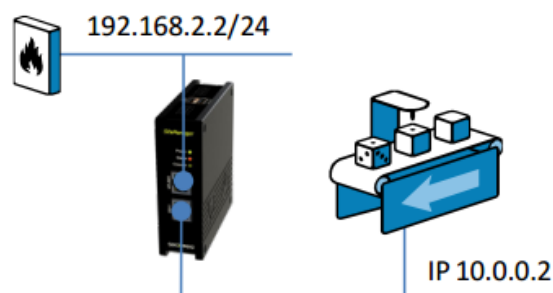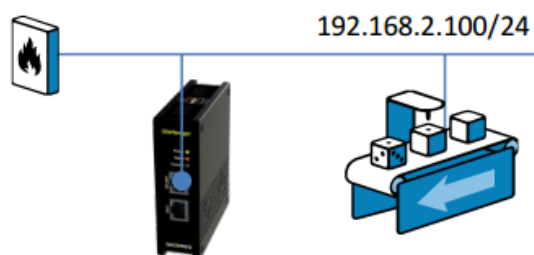

Nous contacter :

KEPFrance
Tel : + 33 (0) 5 46 07 44 40
Mail : contact@kepfrance.fr
Site : www.kepfrance.fr