



FAQ EasyBuilder 8000 / Pro

-
pour les MMIs série 6000/8000 vers série 7000/9000


Convertir un projet EB8000 vers EBPro

KEPFrance SAS
Z.A. Belle Aire
3 rue Vasco de Gama
17440 AYTRE
Tél : 05 46 07 44 40
Fax : 05 46 07 44 45
Site internet : www.kepfrance.fr
e-mail :
service commercial : commercial@kepfrance.fr
service technique : hotline@kepfrance.fr


Ce manuel liste les étapes à respecter pour correctement convertir un projet développé sur EasyBuilder8000 en un projet EasyBuilderPro.

Etape 1 : Compresser le projet dans EasyBuilder8000.

Dans EB8000, ouvrir le projet à convertir et aller dans le menu Outils > Compresser / Décompresser :

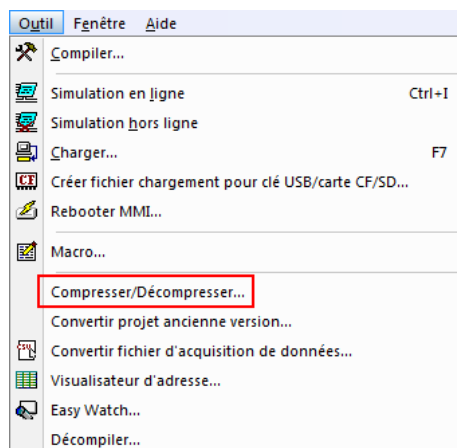

Dans la partie « compresser » cliquer sur le bouton « compresser ».

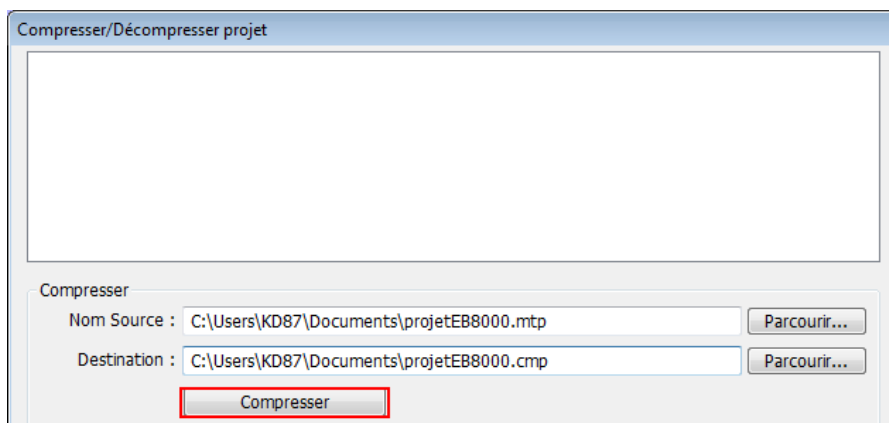


Cette étape permet d'obtenir le fichier CMP de votre application. Ce fichier regroupe tous les éléments de votre application en incluant les bibliothèques d'images, de formes, de sons etc ...


Etape 2 : Décompresser le projet dans EasyBuilderPro.

Dans EBPro, aller dans le menu Outils > Compresser / Décompresser.

Dans la partie « décompresser » cliquer sur le bouton « parcourir » et sélectionner le fichier CMP généré au point précédent. Cliquer ensuite sur « décompresser ».

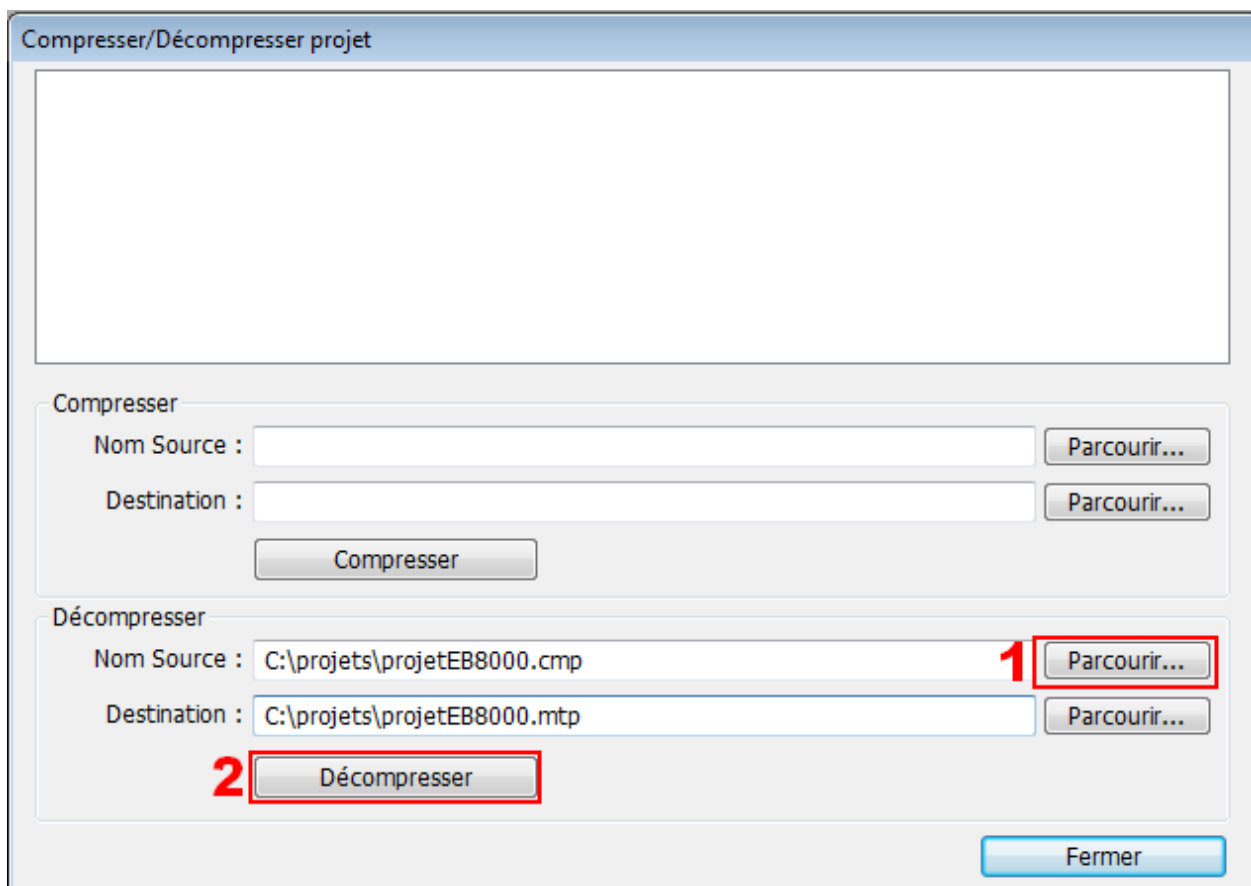


Note : lors de la décompression, EasyBuilder va automatiquement copier les bibliothèques d'images, formes, sons dans le dossier library du répertoire d'installation du logiciel. Dans le cas où un fichier ayant le même nom existerait déjà, la fenêtre de confirmation suivante sera affichée. Cliquer sur « oui pour tout » afin d'écraser les fichiers existant par ceux présents dans le fichier CMP.

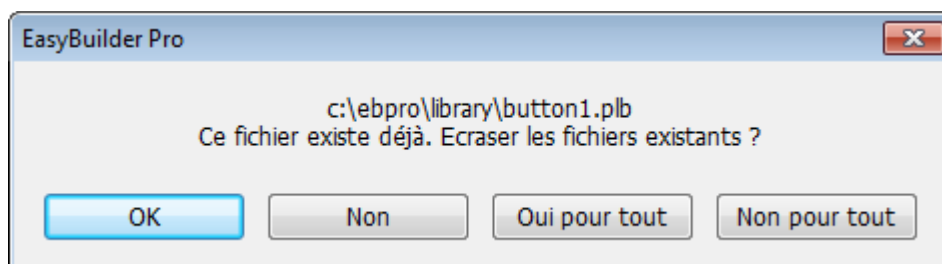


Une fois la décompression terminée, cliquer sur « fermer » pour quitter cette fenêtre.

Etape 3 : Ouvrir le projet décompressé.

Dans EBPro, aller dans le menu fichier > ouvrir.

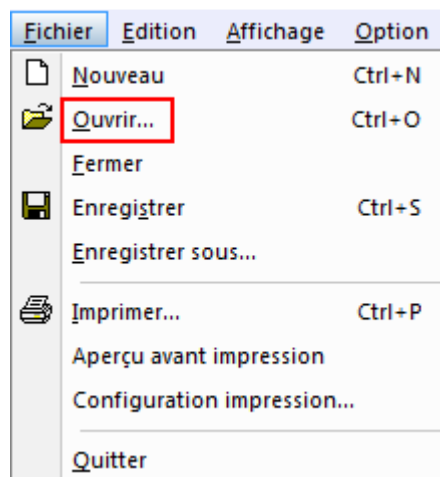


Une fois le projet ouvert, aller dans le menu Edition > paramètres système.

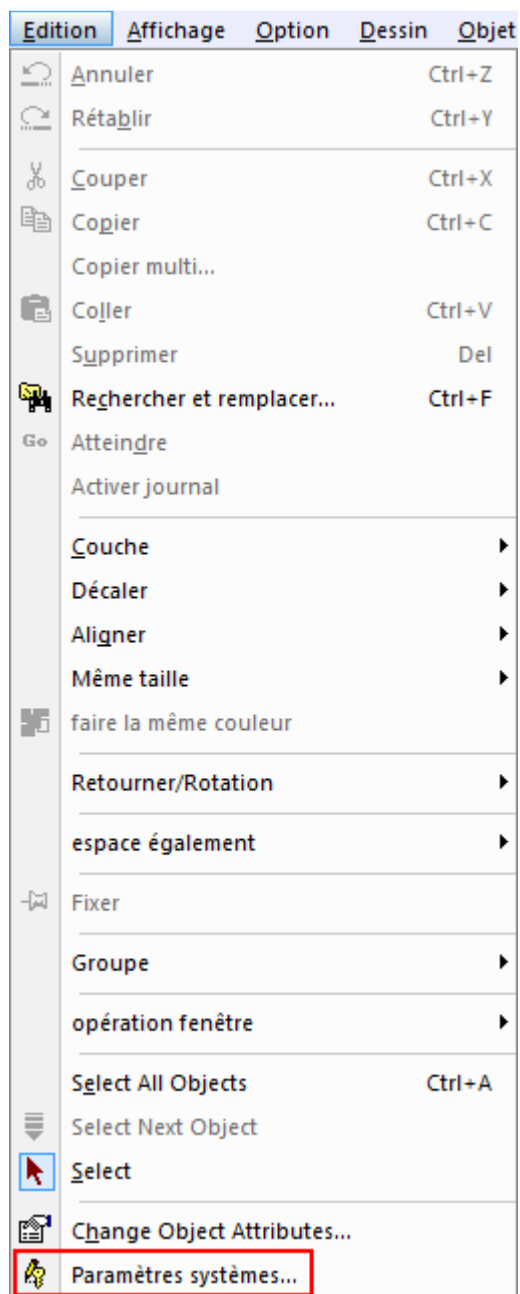

Aller dans l'onglet « Modèle ».

Sélectionner le modèle de pupitre souhaité dans le champ « modèle MMI ».

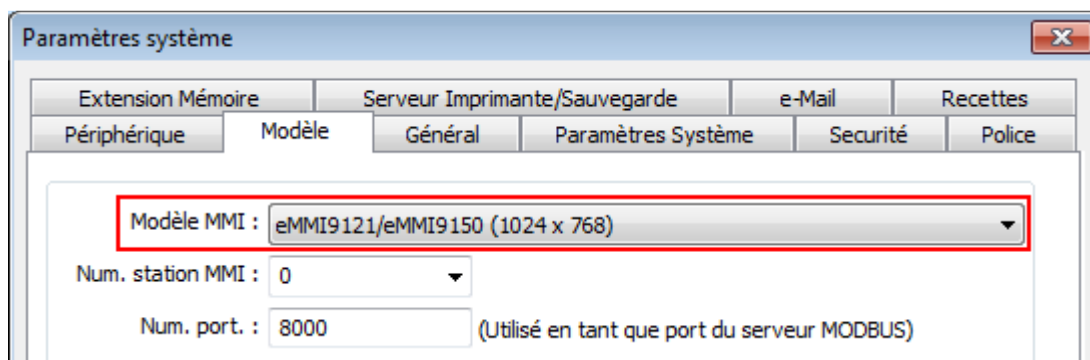

Cliquer sur OK pour valider le choix.

Note : si la résolution du modèle sélectionné est différente de celle du modèle d'origine, la fenêtre suivante sera affichée. Il est conseillé de cocher l'ensemble des choix proposés pour que la tailles des objets et fenêtre soient automatiquement adaptée à la nouvelle résolution.



Etape 4 : Sauvegarder le projet converti.

Dans EBPro, aller dans le menu fichier > enregistrer.



Note complémentaire :

Une autre solution consiste à copier le dossier « library » du répertoire d'installation d'EasyBuilder8000 dans le répertoire d'EasyBuilderPro.

Il est ainsi possible de directement ouvrir les projets EB8000 (au format MTP) dans EBPro sans nécessairement devoir passer par la compression du projet en CMP.